

Wishknot

| LUXURY



“Wishknot”, letteralmente “nodo di desiderio”, ha una forma ripresa dalla tradizione cinese che richiama il nodo collegato alle nascite e alle unioni.

Una forma particolarmente apprezzata anche dalle arti decorative degli anni ‘30. Forte richiamo geometrico, unico ed inimitabile, quasi una scultura di calore. Un’idea essenziale che ha traslato una forma archetipica della tradizione orientale in questo originale radiatore. Proposto originariamente in alluminio grezzo, Wishknot viene presentato ora nella nuova versione in acciaio inox aisi 316 grezzo, satinato, lucido oppure nella veste di “bijoux” con 17 cristalli Swarovski, capace di arricchire la parete in ogni angolo della casa.

Le misure possono essere personalizzate.

A breve disponibile anche la versione elettrica.

“Wishknot”, literally “knot of desire”, has a shape taken from the Chinese tradition that invokes the node connected to births and marriages. Particularly appreciated by the decorative arts of the ‘30 years.

Strong geometric appeal, unique and inimitable, almost a heating sculpture. An essential idea that has translated archetypal form of the Eastern tradition into this original radiator.

Proposed originally in raw aluminum, Wishknot is now presented in the new version in stainless steel AISI 316 raw, brushed, polished or in the guise of “jewelry” with 17 Swarovski crystals, capable of enriching the wall in every corner of the house.

Measurements can be customized.


The electrical version will be available shortly.





Wishknot

| LUXURY

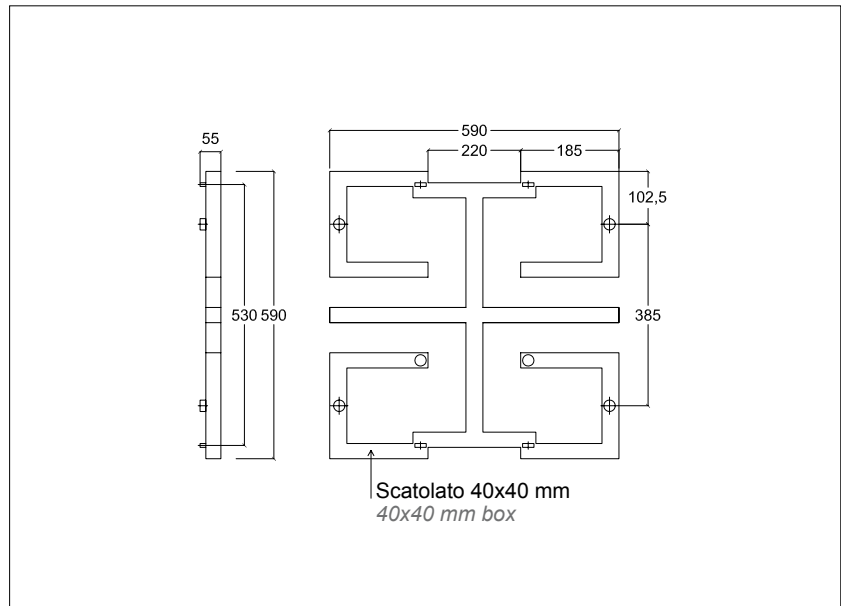

Model	L (mm)	H (mm)	I (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg)	Watt (idraulico) (hydraulic)	Watt (elettrico) (electric)	Watt (misto) (dual)
Wishknot	590	590	385	8,5	360 (310 Kcal)	400 (344 Kcal)	-

Note

Per altre richieste contattare l'ufficio tecnico, che sarà lieto di preparare un preventivo specifico.

Potenza termica secondo EN442.

Superficie verniciata a polvere.

Fornito completo di kit di installazione (valvole / detentore escluse).

Notes

For other inquiries, contact the technical department, who will prepare an individual quote.

Thermal power EN442.

Powder coated surface.

Comes complete with installation kit (valves / holder not included).

Materiale <i>Material</i>	Tubi in acciaio inox AISI 304 L 40x40 mm, spessore 2,5 mm <i>Tubes in stainless steel AISI 304 L 40x40 mm, thickness 2,5 mm</i>
Connessioni di collegamento <i>Connection threads</i>	2 G 1/2"
Pressione di prova <i>Test pressure</i>	10 Bar
Pressione di esercizio <i>Operating Pressure</i>	4 Bar
Temperatura massima <i>Maximum temperature</i>	95° C

Finiture consigliate / Recommended finishing

FF AS	FF OC	RAL 9010 (Standard)
FF ASG	FF RC	Lucidi / Glossy
FF ASL	FF NN	Opachi / Matt
FF SS	FF NNN	Novità / News
FF CC	FF ARS	